



Creating healthy spaces



# Odormatic®

Energiezuinige dampkappen



## Inhoud


Inleiding	3
Motorloze dampkap	4
Basisventilatie	5
Systeemoplossing	6
<b>Odormatic</b>	
Breva 60	8
Breva 90	9
Aquito	10
Kona 60	12
Kona 90	13
Notus	14
Notus Touch	15



De Odormatic® motorloze dampkappen gaan uniek samen met het vraaggestuurd ventilatiesysteem Healthbox® II (Compact). Dankzij de extractie van de kooklucht via het centraal vraaggestuurde ventilatiesysteem, kan u zeker zijn van een uiterst stille en efficiënte werking van uw dampkap.



De unieke luchtgordijnfunctie creëert een barrière van lucht rondom uw kookfornuis. Het luchtgordijn zorgt ervoor dat de geuren en vetdampen zich niet verder kunnen verspreiden dan het kookfornuis. De Healthbox® II (Compact) die aangesloten is op de dampkap staat in voor de extractie van die vervuilde lucht.



Als secundaire functie dient de Odormatic® ook als extractiepunt voor ventilatie in uw keuken. Aangezien de Odormatic® aangesloten is op de Healthbox® II (Compact), wordt de luchtkwaliteit op peil gehouden dankzij onzichtbare extractie via de Odormatic®.

# Motorloze dampkap



## Motorloos

In tegenstelling tot een gewone dampkap bevat de Odormatic® geen motor om de kooklucht af te voeren. Voor deze functie doet de Odormatic® beroep op het centraal vraaggestuurd ventilatiesysteem. Als de Odormatic® geactiveerd wordt, gebruikt de Healthbox® II het grootste deel van zijn capaciteit om de kooklucht in de keuken af te voeren. In de andere ruimtes wordt er zolang de dampkap actief is, op een minimale stand geventileerd.

## Luchtgordijn

Een kleine secundaire motor in de Odormatic® zorgt ervoor dat tijdens het koken een artificiële luchtbel rond uw kookplaat gecreëerd wordt. De geuren en kookdampen kunnen zich zo niet verder verspreiden dan het kookfornuis. Daardoor moet er ook minder lucht worden afgezogen omdat het "hinderlijk volume" aan lucht beperkt blijft. Het beperkte afvoerdebiet houdt een serieuze energiebesparing in omdat er minder warmte van binnen naar buiten wordt afgevoerd.



## Basisventilatie

Net zoals alle andere vochtige ruimtes in huis, dient ook de keuken geventileerd te worden. De RENSON® Healthbox® II zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit binnenshuis altijd gegarandeerd blijft en zal volledig automatisch het afvoerdebiet aanpassen i.f.v. de gemeten luchtkwaliteit. U kan ervoor kiezen om deze basisventilatie via een apart kanaal + design extractierooster te voorzien in uw keuken. U kan echter ook opteren om gebruik te maken van de Odormatic® om onzichtbaar te ventileren via de dampkap.

## Kook mode

Als u niet over een Odormatic® beschikt kan u nog altijd tijdens het koken de 'kookmode' op de Healthbox® II activeren. Dit zorgt ervoor dat er tijdelijk extra geventileerd wordt in de keuken om de geuroverlast van het koken te minimaliseren.



# Systeemoplossing




## Unieke luchtgordijnfunctie

Het geïntegreerde luchtgordijn zorgt ervoor dat de kookdampen zich niet verder verspreiden dan de kookplaat.

Met een minimaal debiet kan op deze wijze efficiënt en economisch de kooklucht afgevoerd worden via het vraaggestuurde ventilatiesysteem Healthbox® II.

- Luchtgordijn
- Beperkt extractiedebiet
- Fluïsterstil



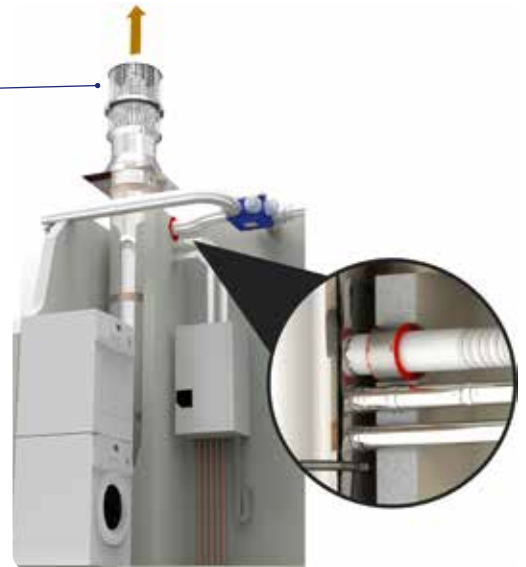

## Opsinox Triple Flow®

Omdat slechts een beperkt extractiedebiet nodig is om de kookdampen af te voeren, heeft dit weinig invloed op het totale extractiedebiet van de Healthbox® II.

Dankzij zijn goede dimensionering, kan de Healthbox® II aangesloten worden op de Opsinox Triple Flow®: een driekamerige CLV-schouw. Er kunnen tot 13 bouwlagen aangesloten worden op deze centrale schouw.

## Basisventilatie

Het aansluiten van de Odormatic® op de Healthbox® II impliceert dat wanneer de dampkap niet actief is, deze wel dient als extractiepunt voor de basisventilatie van uw woning.

De intelligente regelkleppen op de Healthbox® II regelen dan de luchtstroom i.f.v. de waargenomen luchtkwaliteit.

## Odormatic < Breva 60



De Odormatic® Breva 60 is een elegante en onopvallende motorloze dampkap. De Breva 60 werd speciaal ontworpen voor een quasi onzichtbare integratie (inbouw) in uw keuken.

Zodra de schuiflade volledig open staat wordt de luchtgordijnfunctie geactiveerd en wordt een luchtbel rond uw kookfornuis gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat de geuren zich niet kunnen verspreiden en dat het centrale ventilatiesysteem minder energie moet gebruiken om de kooklucht af te voeren. De integratie van deze technologie zorgt voor een rendement van 80%, waar motorloze dampkappen zonder luchtgordijn slechts zo'n 35% halen.

- Luchtgordijn
- telescopisch
- Breedte 600 mm
- Bediening: schuiflade
- Uiterst stille werking
- Energiezuinige halogeen verlichting
- Extractie via Healthbox® II (Compact)

ODORMATIC® Breva 60	
<b>Afmetingen</b>	
Breedte	598 mm
Diepte	295 mm
Hoogte	248 mm
Gewicht	12 kg
Afwerking	RVS
Afmeting kast	600 x 295 x 450 mm
<b>Montage</b>	
Min hoogte	650 mm
Max hoogte	700 mm
Locatie luchtafvoer	Boven (Ø123mm)
<b>Prestatieniveau</b>	
Afvoercapaciteit	150 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau ventilator luchtgordijn	45 dB(A)
<b>Eigenschappen</b>	
Bediening	Schuiflade
Sturing	Mechanisch
Verlichting	Halogeen
Aantal vetfilters	1
Filterklasse	EU2 (NEN-EN779)
Afmeting filter	470 x 140 mm
Afsluitbare klep	Schuiflade
<b>Techniek</b>	
Aansluitspanning	230 V (50 Hz)
Totaal opgenomen vermogen	140 W
Verlichting	2 x 20W
Luchtgordijn	Ja



De Odormatic® Breva 90 is een net als de Breva 60 een telescopische, onopvallende motorloze dampkap.

Met een breedte van 900 mm heeft de luchtgordijnfunctie van de Breva 90 een groter bereik en is dus geschikt voor grotere kookplaten. Zodra de schuiflade volledig open staat wordt de luchtgordijnfunctie geactiveerd en wordt een luchtbel rond uw kookfornuis gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat de geuren zich niet kunnen verspreiden en dat het centrale ventilatiesysteem minder energie moet gebruiken om de kooklucht af te voeren.

- Luchtgordijn
- telescopisch
- Breedte 900 mm
- Bediening: schuiflade
- Energiezuinige halogeen verlichting
- 2 metalen vetfilters
- Uiterst stille werking
- Extractie via Healthbox® II (Compact)



ODORMATIC® Breva 90	
<b>Afmetingen</b>	
Breedte	898 mm
Diepte	295 mm
Hoogte	248 mm
Gewicht	16 kg
Afwerking	RVS
Afmeting kast	900 x 295 x 450 mm
<b>Montage</b>	
Min hoogte	650 mm
Max hoogte	700 mm
Locatie luchtafvoer	Boven (Ø123mm)
<b>Prestatieniveau</b>	
Afvoercapaciteit	150 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau ventilator luchtgordijn	48 dB(A)
<b>Eigenschappen</b>	
Bediening	Schuiflade
Sturing	Mechanisch
Verlichting	Halogeen
Aantal vetfilters	2
Filterklasse	EU2 (NEN-EN779)
Afmeting filter	385 x 140 mm
Afsluitbare klep	Schuiflade
<b>Techniek</b>	
Aansluitspanning	230 V (50 Hz)
Totaal opgenomen vermogen	140 W
Verlichting	2 x 20W
Luchtgordijn	ja

## Aquito < Odormatic®



De Odormatic® Aquito is een elegante dampkap die speciaal ontworpen werd voor een quasi onzichtbare integratie (onderbouw) in uw keuken.

Dankzij het geïntegreerde luchtgordijn kunnen de kookdampen met een beperkt debiet (150 m<sup>3</sup>/h) efficiënt en energiezuinig afgevoerd worden via de Healthbox® II (Compact).

Wanneer de Aquito niet actief is wordt deze gebruikt als extractiepunt voor de basisventilatie in uw keuken.

- Luchtgordijn
- Onderbouw
- 80 % rendement (gewone motorloze dampkap = 35 %)
- Breedte 600 mm
- Bediening: druktoetsen
- Energiezuinige halogeen verlichting
- Uiterst stille werking
- Extractie via Healthbox® II (Compact)



### ODORMATIC® Aquito

ODORMATIC® Aquito	
<b>Afmetingen</b>	
Breedte	598 mm
Diepte	520 mm
Hoogte	115 mm
Gewicht	10 kg
Afwerking	RVS
<b>Montage</b>	
Min hoogte	650 mm
Max hoogte	700 mm
Locatie luchtafvoer	Boven (Ø123mm)
<b>Prestatieniveau</b>	
Afvoercapaciteit	150 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau ventilator luchtgordijn	52 dB(A)
<b>Eigenschappen</b>	
Bediening	Druktoets
Sturing	Mechanisch
Verlichting	Halogeen
Aantal vetfilters	1
Filterklasse	EU2 (NEN-EN779)
Afmeting filter	500 x 185 mm
<b>Techniek</b>	
Aansluitspanning	230 V (50 Hz)
Totaal opgenomen vermogen	120 W
Verluchting	1 x 28W
Luchtgordijn	Ja



## Kona 60 < Odormatic®



De Odormatic® Kona 60 is een wandschouw met luchtgordijnfunctie. Het hoge design gehalte zorgt ervoor dat de Kona 60 een eyecatcher wordt in uw keuken.

Door middel van een druktoets kan u de Kona 60 en het luchtgordijn in werking stellen om zo verspreiding van kookdampen in de keuken tegen te gaan. Deze technologie garandeert u een rendement van 80% terwijl motorloze dampkappen zonder luchtgordijn slechts zo'n 35% halen.

- Luchtgordijn
- Breedte 600 mm
- Wandschouw
- Bediening: druktoetsen
- Energiezuinige halogeen verlichting
- Uiterst stille werking
- Extractie via Healthbox® II (Compact)



### ODORMATIC® Kona 60

ODORMATIC® Kona 60	
<b>Afmetingen</b>	
Breedte	598 mm
Diepte	520 mm
Hoogte	720-1150 mm (telescopisch)
Gewicht	18 kg
Afwerking	RVS
<b>Montage</b>	
Min hoogte	650 mm
Max hoogte	750 mm
Locatie luchtafvoer	Boven (Ø123mm)
<b>Prestatieniveau</b>	
Afvoercapaciteit	150 m³/h
Geluidsniveau ventilator luchtgordijn	45 dB(A)
<b>Eigenschappen</b>	
Bediening	Druktoets
Sturing	Mechanisch
Verlichting	Halogeen
Aantal vetfilters	2
Filterklasse	EU2 (NEN-EN779)
Afmeting filter	315 x 230 mm
<b>Techniek</b>	
Aansluitspanning	230 V (50 Hz)
Totaal opgenomen vermogen	130 W
Verlichting	2 x 20W
Luchtgordijn	Ja

De Odormatic® Kona 90 is een wandshouw met luchtgordijnfunctie. Het hoge design gehalte zorgt ervoor dat de Kona 90 een eyecatcher wordt in uw keuken.

Door middel van een druktoets kan u de Kona 90 en het luchtgordijn in werking stellen om zo verspreiding van kookdampen in de keuken tegen te gaan. Deze technologie garandeert u een rendement van 80% terwijl motorloze dampkappen zonder luchtgordijn slechts zo'n 35% halen. Met een breedte van 900 mm heeft de luchtgordijnfunctie van de Kona 90 een groter bereik en is dus geschikt voor grotere kookplaten.

- Luchtgordijn
- Breedte 900 mm
- Wandshouw
- Bediening: druktoetsen
- Energiezuinige halogeen verlichting
- Uiterst stille werking
- Extractie via Healthbox® II (Compact)



ODORMATIC® Kona 90	
<b>Afmetingen</b>	
Breedte	898 mm
Diepte	520 mm
Hoogte	720-1150 mm (telescopisch)
Gewicht	22 kg
Afwerking	RVS
<b>Montage</b>	
Min hoogte	650 mm
Max hoogte	750 mm
Locatie luchtafvoer	Boven (Ø123mm)
<b>Prestatieniveau</b>	
Afvoercapaciteit	150 m³/h
Geluidsniveau ventilator luchtgordijn	45 dB(A)
<b>Eigenschappen</b>	
Bediening	Druktoets
Sturing	Mechanisch
Verlichting	Halogeen
Aantal vetfilters	3
Filterklasse	EU2 (NEN-EN779)
Afmeting filter	315 x 230 mm
<b>Techniek</b>	
Aansluitspanning	230 V (50 Hz)
Totaal opgenomen vermogen	130 W
Verlichting	2 x 20W
Luchtgordijn	ja





## Notus < Odormatic®



De Odormatic® Notus is DE combinatie van design en technologie. Deze strak ogende motorloze wandschouw is uitgerust met een luchtgordijn en past in elk interieur.

Door middel van een druktoets kan u de Notus en het luchtgordijn in werking stellen om zo verspreiding van kookdampen in de keuken tegen te gaan. Deze technologie garandeert u een rendement van 80% terwijl motorloze dampkappen zonder luchtgordijn slechts zo'n 35% halen.

- Luchtgordijn
- Breedte 900 mm
- Wandschouw
- Bediening: druktoetsen
- Energiezuinige halogeen verlichting
- Uiterst stille werking
- Extractie via Healthbox® II (Compact)



ODORMATIC® Notus	
<b>Afmetingen</b>	
Breedte	898 mm
Diepte	520 mm
Hoogte	685-1140 mm (telescopisch)
Gewicht	23 kg
Afwerking	RVS
<b>Montage</b>	
Min hoogte	650 mm
Max hoogte	750 mm
Locatie luchtafvoer	Boven (Ø123mm)
<b>Prestatieniveau</b>	
Afvoercapaciteit	150 m³/h
Geluidsniveau ventilator luchtgordijn	45 dB(A)
<b>Eigenschappen</b>	
Bediening	Druktoets
Sturing	Mechanisch
Verlichting	Halogeen
Aantal vetfilters	3
Filterklasse	EU2 (NEN-EN779)
Afmeting filter	315 x 230 mm
<b>Techniek</b>	
Aansluitspanning	230 V (50 Hz)
Totaal opgenomen vermogen	130 W
Verlichting	2 x 20W
Luchtgordijn	Ja

De Odormatic® Notus Touch is DE combinatie van design en technologie. Deze strak ogende motorloze wandschouw is uitgerust met een luchtgordijn en past in elk interieur. De Notus Touch is eenvoudig te bedienen via een geïntegreerde Touchscreen.

Met behulp van de Touchscreen kan u de Notus Touch en het luchtgordijn in werking stellen om zo verspreiding van kookdampen in de keuken tegen te gaan. Deze technologie garandeert u een rendement van 80% terwijl motorloze dampkappen zonder luchtgordijn slechts zo'n 35% halen.

- Luchtgordijn
- Breedte 900 mm
- Wandschouw
- Bediening: Touchscreen
- Energiezuinige dimbare halogeen verlichting
- Uiterst stille werking
- Extractie via Healthbox® II (Compact)



ODORMATIC® Notus Touch	
<b>Afmetingen</b>	
Breedte	898 mm
Diepte	520 mm
Hoogte	685-1140 mm (telescopisch)
Gewicht	23 kg
Afwerking	RVS
<b>Montage</b>	
Min hoogte	650 mm
Max hoogte	750 mm
Locatie luchtafvoer	Boven (Ø123mm)
<b>Prestatieniveau</b>	
Afvoercapaciteit	150 m³/h
Geluidsniveau ventilator luchtgordijn	49 dB(A)
<b>Eigenschappen</b>	
Bediening	Touchscreen
Sturing	Elektronisch
Verlichting	Halogeen (dimbare)
Aantal vetfilters	3
Filterklasse	EU2 (NEN-EN779)
Afmeting filter	315 x 230 mm
<b>Techniek</b>	
Aansluitspanning	230 V (50 Hz)
Totaal opgenomen vermogen	130 W
Verlichting	2 x 20W
Luchtgordijn	ja





## Creating healthy spaces

### RENSON®: uw partner in ventilatie en zonwering

RENSON®, met hoofdzetel in Waregem (België), is in Europa trendsetter op het vlak van natuurlijke ventilatie en buitenzonwering.

- **Creating healthy spaces**

Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909, ontwikkelen wij energiezuinige totaaloplossingen die een gezond en comfortabel binnenklimaat in gebouwen nastreven. Onze opmerkelijke hoofdzetel, gebouwd volgens het Healthy Building Concept, geeft perfect de missie van ons bedrijf weer.

- **No speed limit on innovation**

Een multidisciplinair team van meer dan 40 R&D-medewerkers optimaliseert continu onze bestaande producten en ontwikkelt innovatieve totaalconcepten.

- **Strong in communication**

Het contact met de klant is primordiaal. Een eigen buitendienst met meer dan 65 medewerkers wereldwijd en een sterk internationaal distributienetwerk adviseren u ter plaatse. Het RENSON® Experience Center in Waregem biedt u bovendien de mogelijkheid onze producten zelf te ervaren, en voorziet continue opleiding aan onze installateurs.

- **A reliable partner in business**

Dankzij onze milieuvriendelijke en moderne productiefaciliteiten (met o.a. automatische poederlak-installatie, anodisatie-eenheid, PVC-spuitspuitgietrij, matrijzenbouw) met een totale oppervlakte van 75.000 m<sup>2</sup> kunnen wij onze klanten steeds weer een optimale kwaliteit en dienstverlening garanderen.

Dealer



RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op [www.renson.eu](http://www.renson.eu)

N.V. RENSON® Ventilation S.A • Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • B-8790 Waregem  
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • [ventilation@renson.be](mailto:ventilation@renson.be) • [www.renson.eu](http://www.renson.eu)

