

Luchtdichte afdichting

Aluminiumtape: RAA



TOEPASSINGSGBIED

- Luchtdichte afwerking van verbindingen (bij voorkeur vlakke verbindingen vanwege de geringe rek).
- Esthetische afwerkingen.

BESCHRIJVING

- 40 micron dik aluminiumtape met acrylijm en siliconen tussenlaag.
- Rek 5%.
- Temperatuurgedrag: - 20°C tot + 110°C.
- Klasse C (voorheen klasse M1) conform het Besluit van 21-11-2002.

ASSORTIMENT

Naam	Code
RAA breedte 50 mm, rol van 50 m	11091013
RAA breedte 75 mm, rol van 50 m	11091004

Linnentape: RAV



TOEPASSINGSGBIED

- Luchtdichte afwerking van alle verbindingen na montage.

BESCHRIJVING

- Textielweefsel aan de buitenkant voorzien van een zilverkleurige polyethyleenfolie en aan de binnenkant van een sterke kleeflaag.
- Breedte 50 mm.
- Rek 30%.
- Temperatuurgedrag: - 50°C tot + 110°C.
- Bijzonder hoge breuksterkte.

ASSORTIMENT

Naam	Code
RAV, rol van 50 m	11091010

PVC-tape: RAP



TOEPASSINGSGBIED

- Luchtdichte afwerking van verbindingen (ideaal voor het aansluiten van slangen vanwege de zeer grote rek).

BESCHRIJVING

- PVC-tape met sterke en soepele kleeflaag.
- Breedte 50 mm.
- Rek 180%.
- Temperatuurgedrag: - 5°C tot + 70°C.

ASSORTIMENT

Naam	Code
RAP, rol van 33 m	11091009

Luchtdichte afdichting

Afdichtkit



Voordelen

- Praktisch: vóór opdrogen, gereedschap en handen met water wassen.
- Volwaardige vervanging van neopreenkit.

TOEPASSINGSGBIED

- Luchtdichte afwerking van verbindingen na montage.
- Deze acrylkit blijft na het drogen soepel en elastisch en vangt mechanische krimp en uitzetting probleemloos op.

BESCHRIJVING


- Grijs kit op waterbasis, zonder oplosmiddel (onbrandbaar, niet giftig).
- Verwerkingstemperatuur: 5°C tot 25°C.
- Temperatuurgedrag: - 20°C tot + 70°C.
- Droogtijd: 15 min voor eerste velvorming, 24 uur voor volledige droging.
- Brandklasse M1.
- Vorstvrij bewaren.

ASSORTIMENT

Naam	Code
Pot à 6 kg acrylkit	11091078
Pot à 1 kg acrylkit	11091077
Patroon à 310 ml acrylkit	11091018

Accessoires voor montage

Gegalvaniseerde trillingvrije ophangbeugel

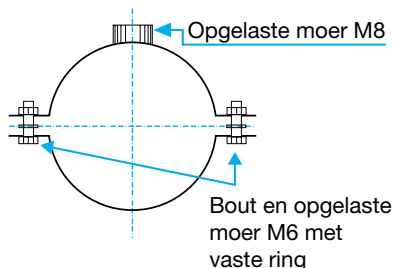

TOEPASSINGSGBIED

- Ondersteunen van buizen en hulpstukken.
- Dempt trillingen dankzij de rubberpakking.

BESCHRIJVING

- Per stuk geleverd met schroeven.
- Schroefbus M8.
- M6 bevestigingsschroef.
- Praktische sluiting.

ASSORTIMENT

Ø	Code
80	11091062
100	11091061
125	11091060
160	11091059
200	11091058
250	11091057
315	11091056